

# MARBLE DESIGN

## Klassik



# MARBLE DESIGN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| The Collection           | 06 |
| Carrara                  | 10 |
| Bianco di Asiago         | 20 |
| Rosa Perlino             | 28 |
| Rosso Verona             | 34 |
| Verde Alpi               | 40 |
| Nero Marquina            | 50 |
| Sizes and laying schemes | 60 |
| Technical features       | 64 |

## Ceramica Magica

<sup>IT</sup> Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appel eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità.

L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno.

Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

<sup>EN</sup> Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with eternal appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture under the flag of Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Attention to research guarantees the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences.

Because excellence is an art we aspire to pursue.

Classica /

IT La collezione Classica di Ceramica Magica evoca la delicatezza dei marmi di Carrara e Botticino, l'incanto delle Alpi Apuane, la ricchezza del Nero Marquina, la delicatezza del Rosa Perlino e le sfumature forti del Rosso Verona. Il marmo è l'ispirazione regina per il materiale ceramico e con Classica l'incanto dei marmi si materializza in superfici ricche, con una vasta gamma di tonalità e materiali per soluzioni versatili.

EN Ceramica Magica's Classica collection evokes the delicacy of Carrara and Botticino marbles, the enchantment of the Apuan Alps, the richness of Nero Marquina, the delicacy of Rosa Perlino and the strong shades of Rosso Verona.

Marble is the ultimate inspiration for ceramic materials, and with Classica the enchantment of marble materialises in rich surfaces with a wide range of shades and materials for versatile solutions.



Classica Carrara - Verde Alpi



Classica Bianco di Asiago - Rosa Perlino



Classica Carrara - Nero Marquina



Classica Bianco di Asiago - Rosa Perlino



Classica Nero Marquina - Carrara


# Carrara



Carrara 30x60 cm - 12"x24" wall  
Carrara 30x30 cm - 12"x12" - Nero Marquina 30x30 cm - 12"x12"

IT Il marmo Carrara nasce nelle Alpi Apuane ed è il marmo con cui sono state realizzate alcune delle più importanti opere architettoniche e scultoree del mondo.

EN Carrara marble originates in the Apuan Alps and is the marble used to create some of the world's most important architectural and sculptural works.

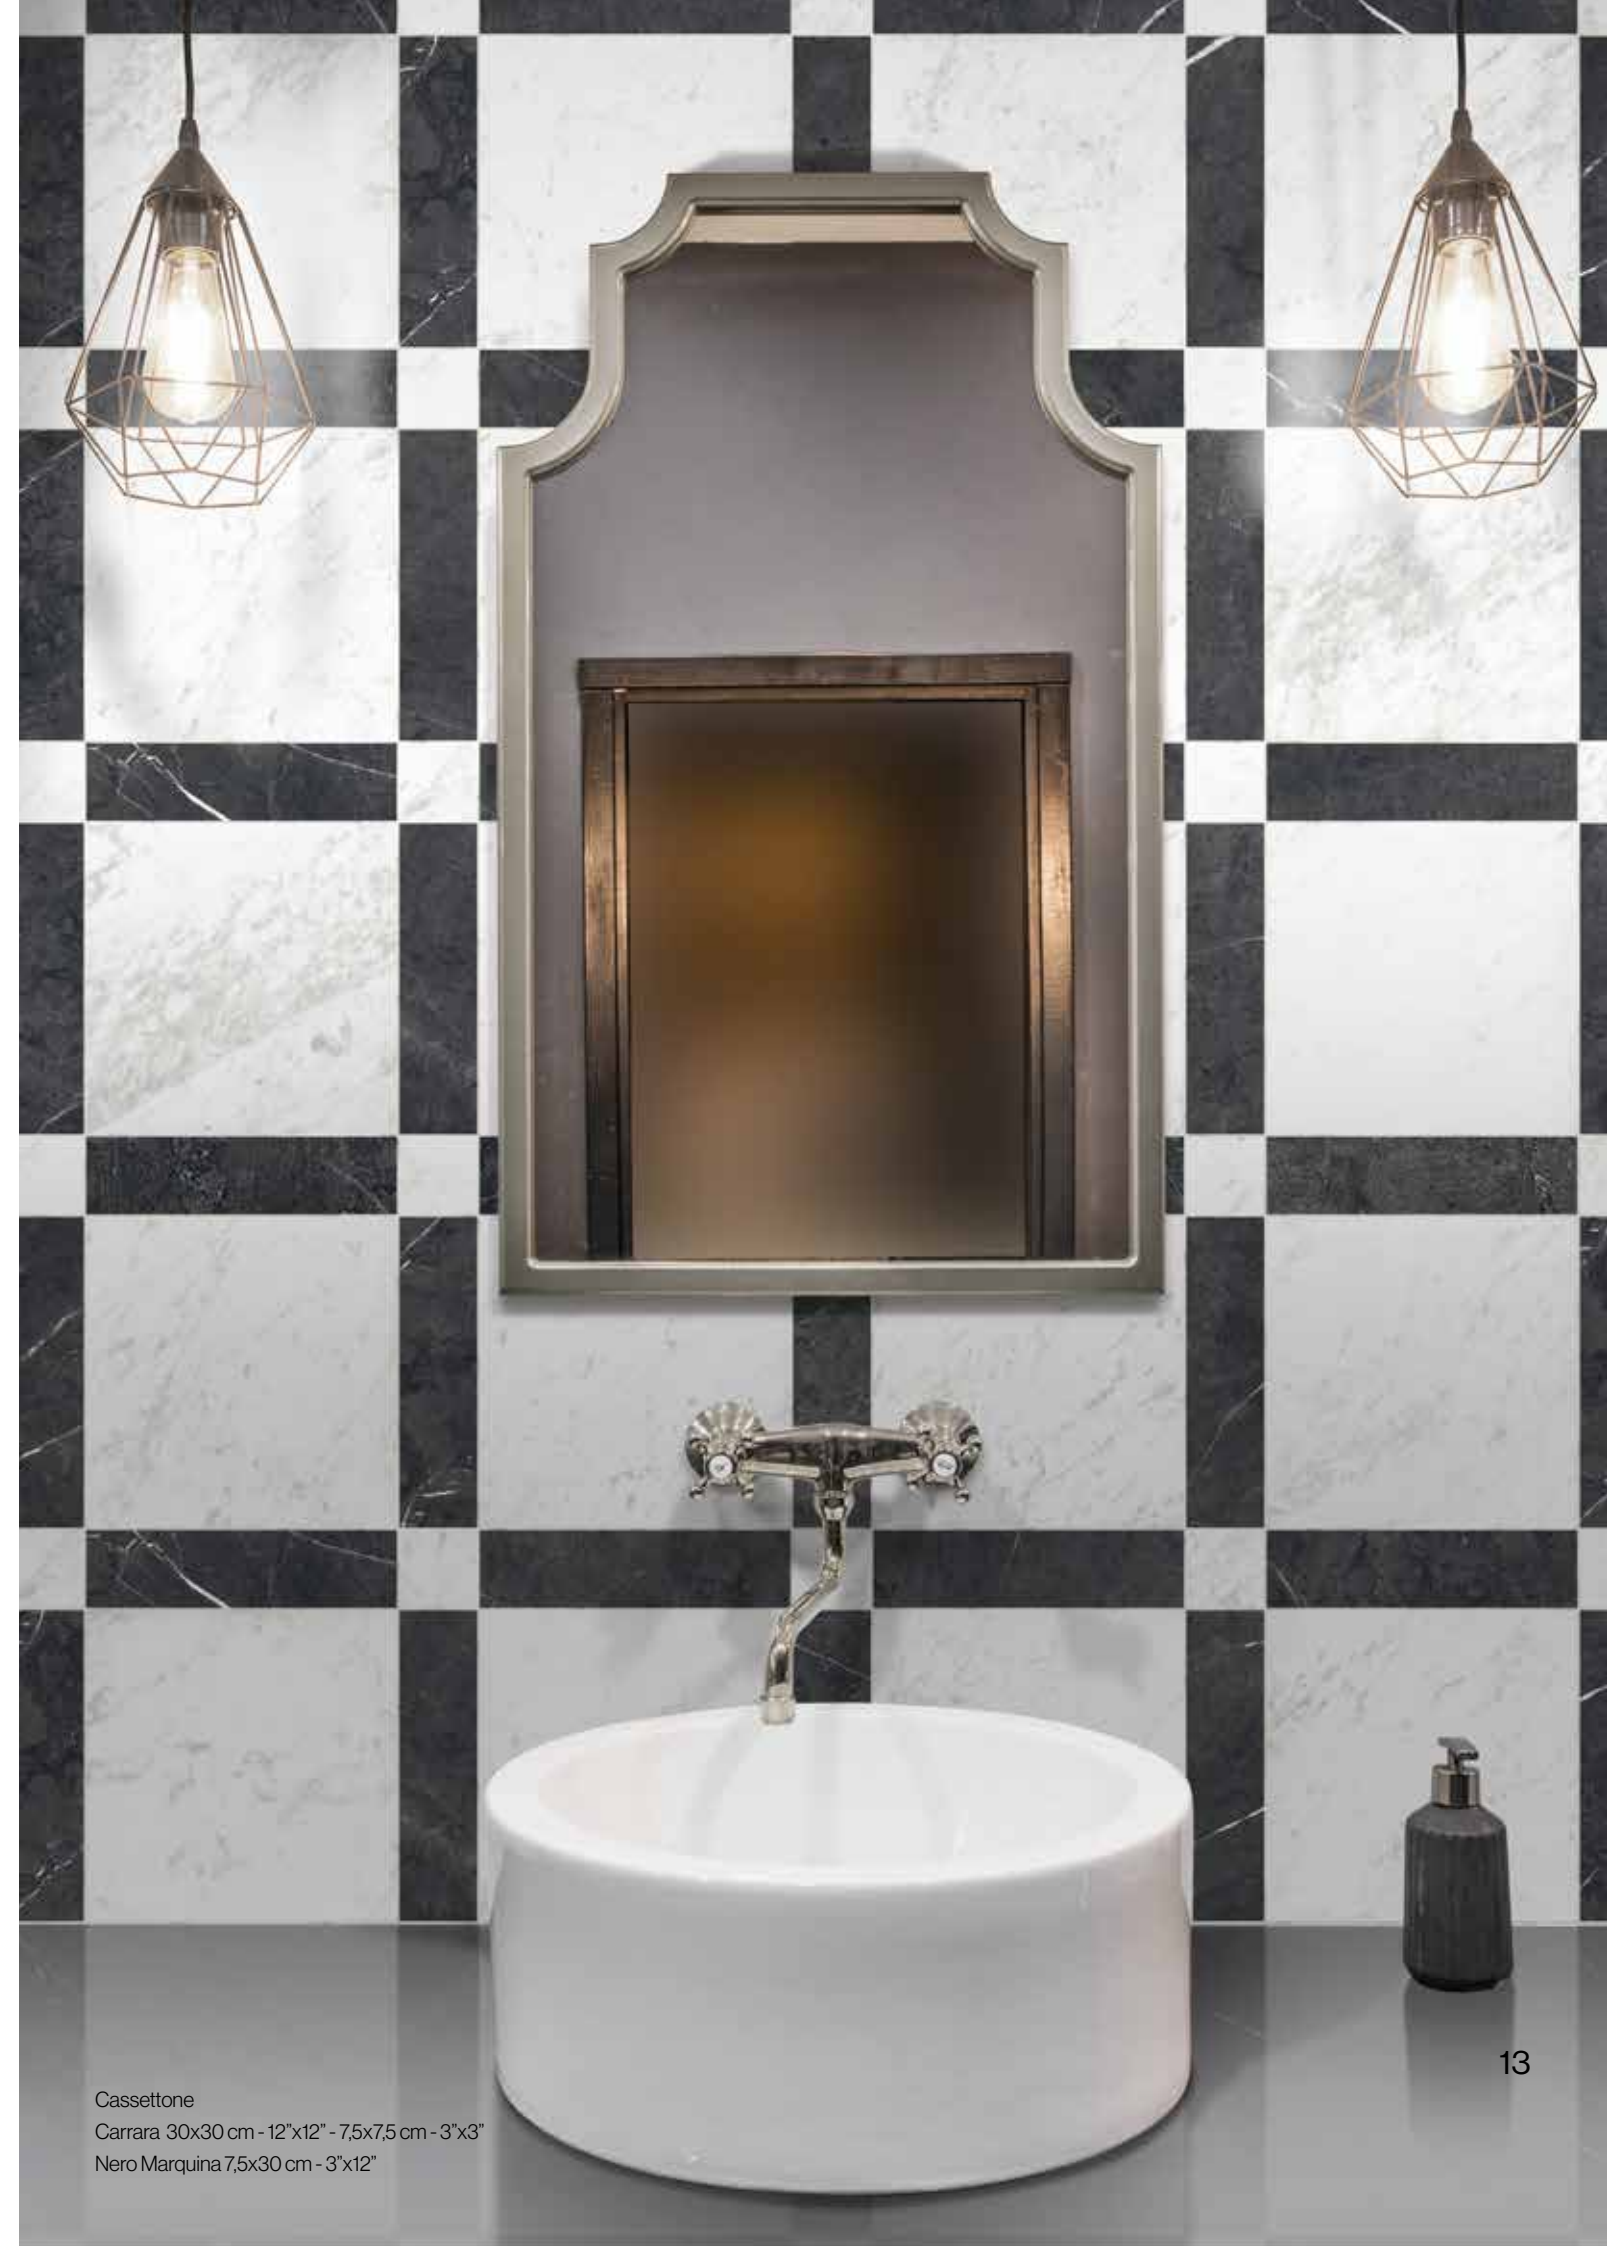

Cassettone  
Carrara 30x30 cm - 12"x12" - 7,5x7,5 cm - 3"x3"  
Nero Marquina 7,5x30 cm - 3"x12"

Sfalsato  
Carrara 30x30 cm - 12"x12"  
Nero Marquina 7,5x7,5 cm - 3"x3"



Carrara 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
Ottagona  
Carrara 20x20 cm - 8"x8" *floor*  
Nero Marquina Dot 4,6x4,6 cm - 1,8"x1,8" *floor*

Sfalsato  
Carrara 30x30 cm - 12"x12"  
Nero Marquina 7,5x7,5 cm - 3"x3"



Ottagona  
Carrara 20x20 cm - 8"x8"  
Verde Alpi Dot 4,6x4,6 cm - 1,8"x1,8"



Bianco di Asiago 10x10 cm - 4"x4" wall  
Rosa Perlino - Bianco di Asiago 30x30 cm - 12"x12" floor



## Bianco di Asiago



IT Il marmo Bianco di Asiago viene estratto nella zona delle Prealpi venete, un altro orgoglio made in Italy, caratterizzato da un'indiscutibile eleganza e da un sapore piacevolmente antico.

EN Bianco di Asiago marble is quarried in the area of the Venetian Pre-Alps, another pride of Italian craftsmanship, characterised by unquestionable elegance and a pleasantly antique flavour.



Bianco di Asiago - Rosa Perlino 10x10 cm - 4"x4"



Cassettone  
 Bianco di Asiago 60x60 cm - 24"x24" - 7,5x7,5 cm - 3"x3"  
 Rosa Perlino 7,5x60 cm - 3"x24"



Bianco di Asiago - Rosa Perlino 7,5x30 cm - 3"x12" *wall*  
 Bianco di Asiago 30x30 cm - 12"x12" *wall*  
 Bianco di Asiago - Rosa Perlino 30x30 cm - 12"x12" *floor*



Rosa Perlino



MARBLE DESIGN



Rosa Perlino 7,5x30 cm - 3"x12"



IT Un raffinato marmo rosa è l'ispirazione per Rosa Perlino, una tonalità preziosa e ricercata, un elemento di eleganza e purezza reinterpretato in chiave contemporanea.

EN A refined light rose marble is the inspiration for Rosa Perlino, a precious and sophisticated shade, an element of elegance and purity reinterpreted in a contemporary key.


Herringbone Zebra  
Rosa Perlino - Bianco di Asiago 7,5x30 cm - 3"x12"

Herringbone Zebra  
 Rosa Perlino - Rosso Verona 7,5x30 cm - 3"x12" wall  
 Ottagona  
 Bianco di Asiago 20x20 cm - 8"x8" floor  
 Rosa Perlino Dot 4,6x4,6 cm - 1,8"x1,8" floor



Rosa Perlino 30x60 cm - 12"x24"

# Rosso Verona

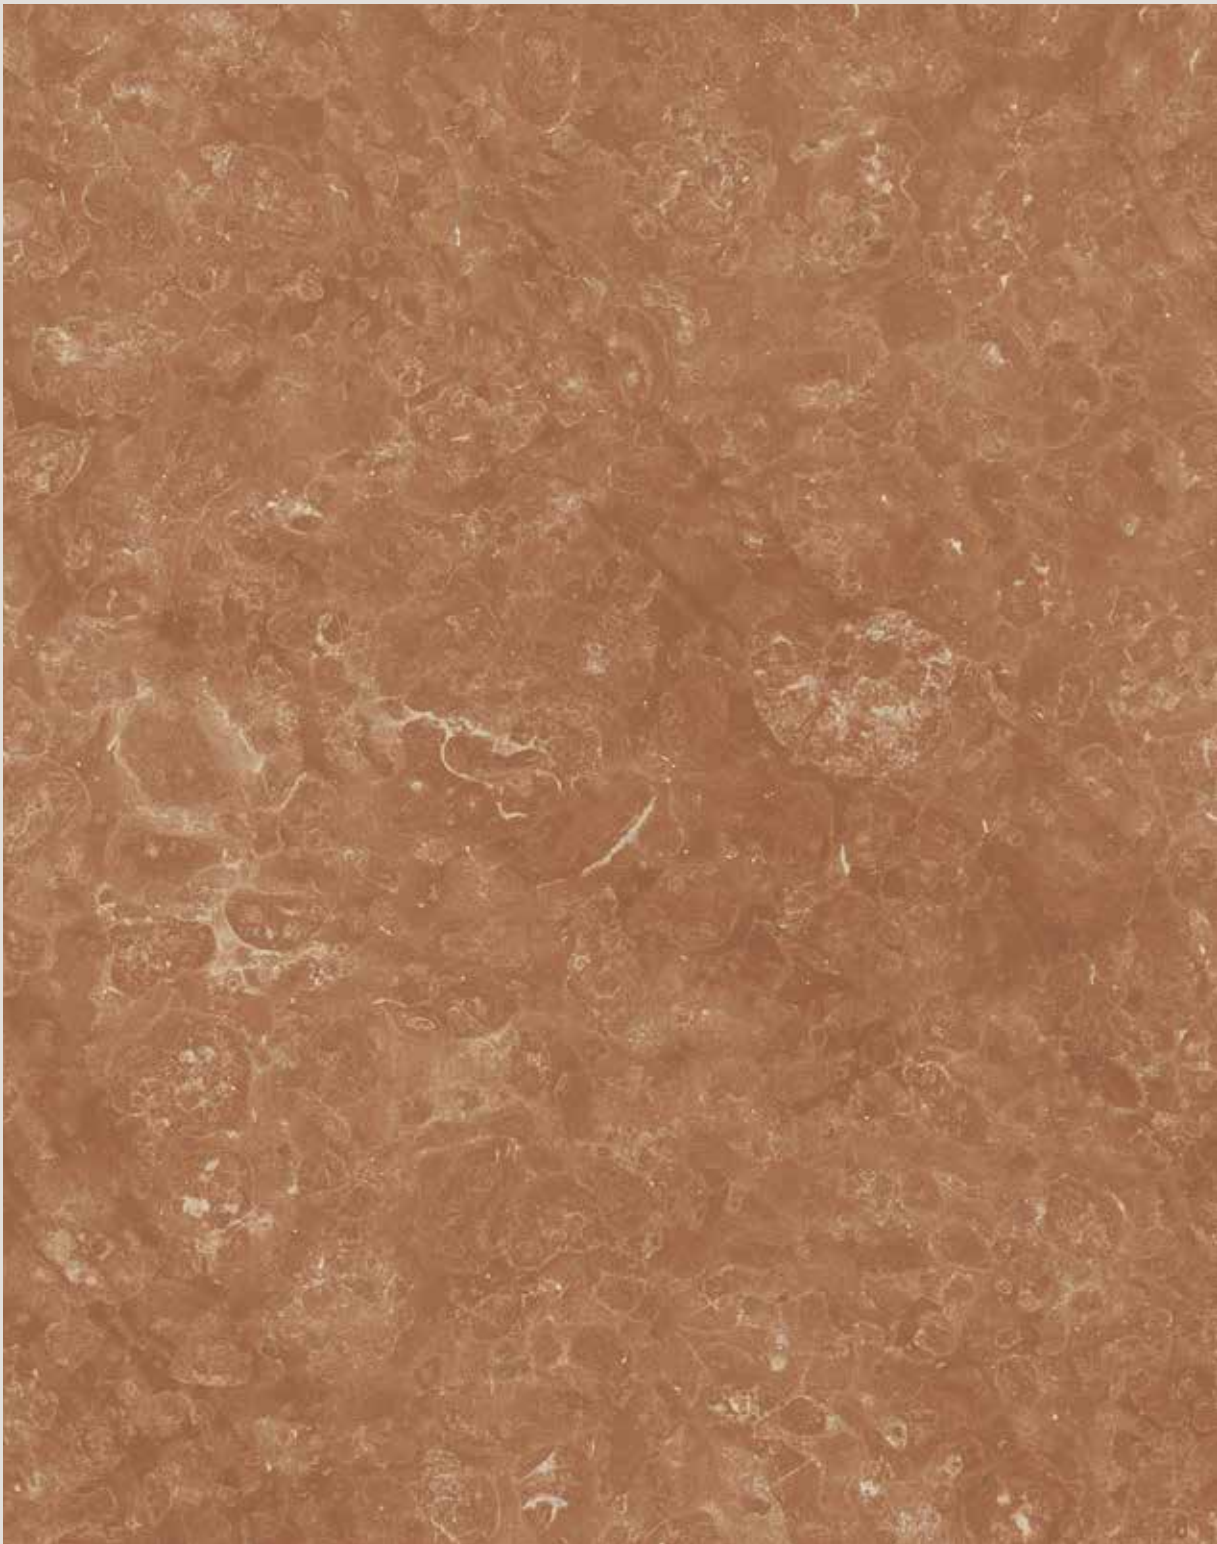

Rosa Perlino 30x60 cm - 12"x24" wall  
Rosso Verona 30x30 cm - 12"x12" floor  
Rosa Perlino 30x30 cm - 12"x12" floor

IT Il Rosso Verona riporta sulla materia ceramica tonalità intense e armoniose sfumature di colore di uno dei marmi protagonista delle grandi opere architettoniche, portando il prestigio della storia nel design d'interni.

EN Rosso Verona revives in ceramic material the intense tones and harmonious colour nuances of one of the marbles that have played a leading role in great architectural works, bringing the prestige of history into interior design.





Rosso Verona - Bianco di Asiago 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
 Ottagona  
 Bianco di Asiago 20x20 cm - 8"x8" *floor*  
 Rosso Verona Dot 4,6x4,6 cm - 1,8"x1,8" *floor*



Bianco di Asiago 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
 Basketwave  
 Rosso Verona - Verde Alpi 10x30 cm - 4"x12" - Rosa Perlino 10x10 cm 4"x4" *floor*

Carrara 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
Verde Alpi 60x60 cm - 24"x24" *floor*  
Carrara 60x60 cm - 24"x24" *floor*



## Verde Alpi



IT Verde Alpi caratterizza gli spazi in modo elegante ed eclettico, con le venature e le sfumature di un marmo nobile che rivivono in modo sostenibile sul gres porcellanato.

EN Verde Alpi characterises spaces in an elegant and eclectic way, with the veining and nuances of a noble marble brought to life in a sustainable way on porcelain stoneware.

Verde Alpi 10x10 cm - 4"x4"  
Carrara 10x10 cm - 4"x4"





Verde Alpi 10x10 cm - 4"x4" *wall*  
Carrara 10x10 cm - 4"x4" *wall*  
Verde Alpi 60x60 cm - 24"x24" *floor*

Sfalsato  
Carrara 30x30 cm - 12"x12"  
Verde Alpi 10x10 cm - 4"x4"



Herringbone Zebra  
Verde Alpi - Carrara 7,5x30 cm - 3"x12"



Verde Alpi - Carrara 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
 Sfalsato  
 Verde Alpi 10x10 cm - 4"x4" *floor*  
 Carrara 30x30 cm - 12"x12" *floor*



Herringbone  
 Verde Alpi 7,5x30 cm - 3"x12"


Nero Marquina



Cassettone  
Nero Marquina 30x30 cm - 12"x12" - 7,5x7,5 cm - 3"x3"  
Carrara 7,5x30 cm - 3"x12"

IT Nero Marquina fa rivivere le venature,  
la lucentezza e i preziosi cromatismi tipici dei marmi  
da estrazione dove ogni lastra è unica.

EN Nero Marquina brings to life the veining, brilliance and  
precious colours typical of quarried marble where each  
slab is unique.

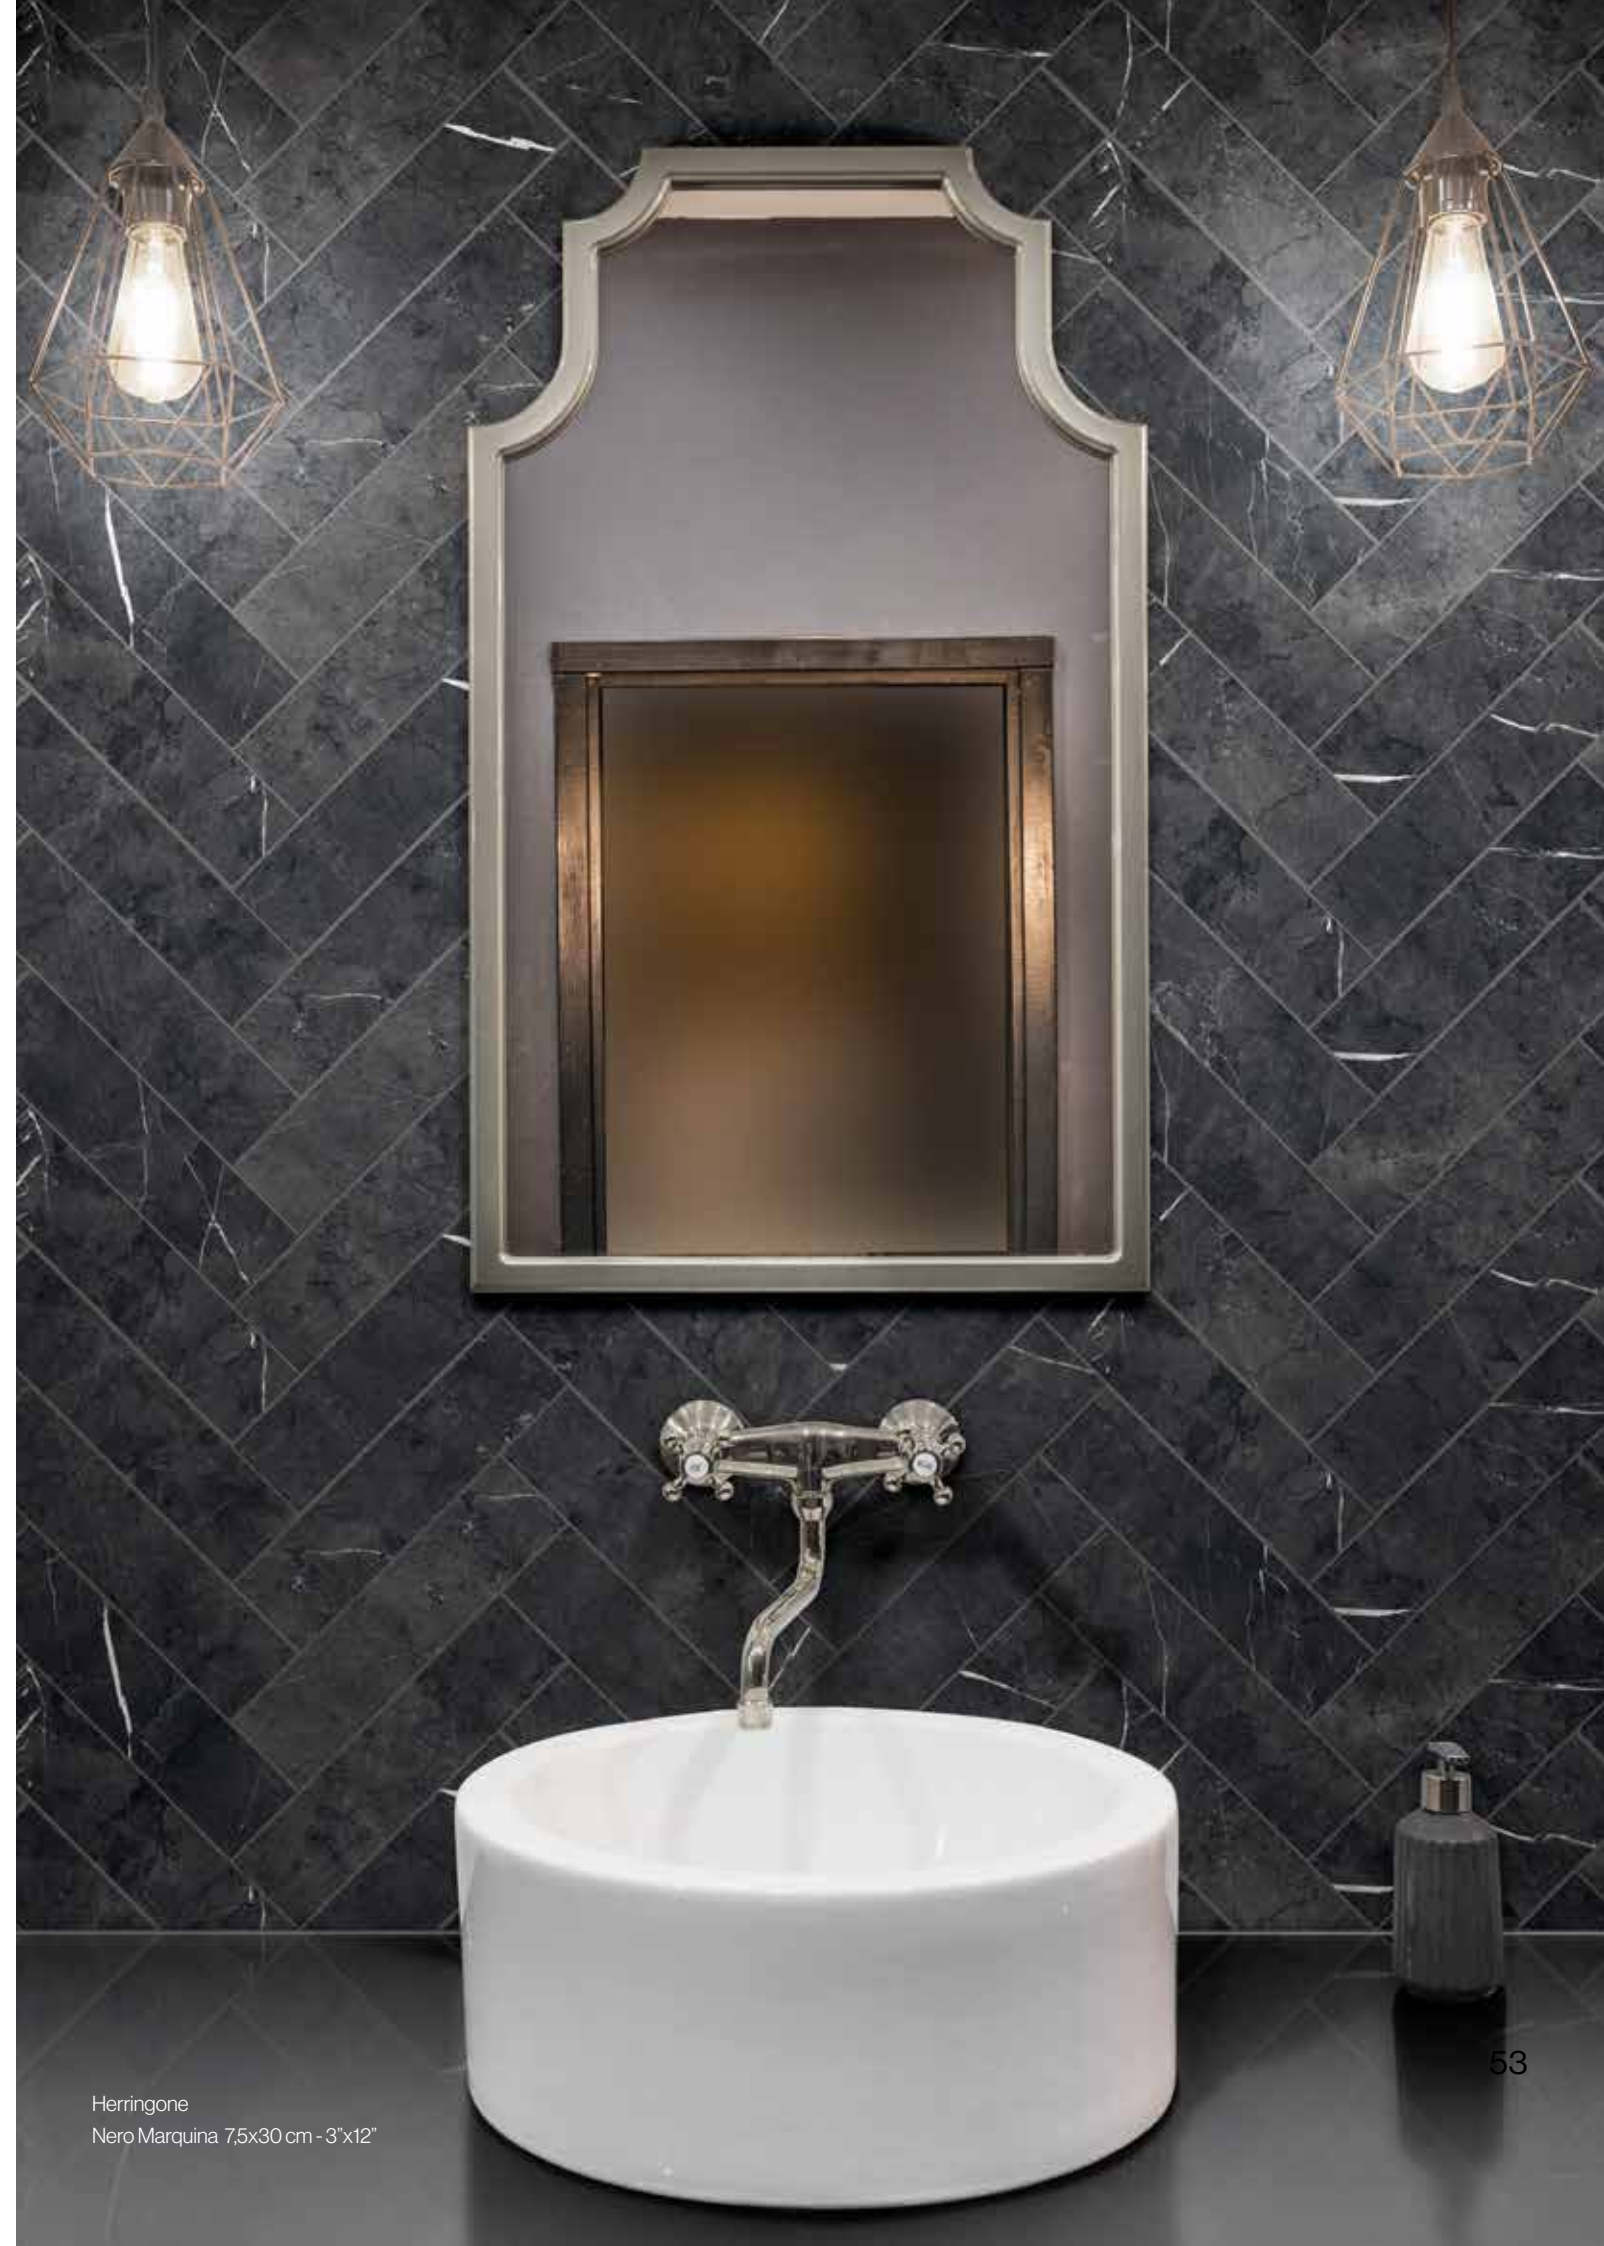





Herringbone  
Nero Marquina 7,5x30 cm - 3"x12"



Basket Chequered  
Nero Marquina - Carrara 7,5x30 cm - 3"x12"




Herringbone Zebra  
Nero Marquina - Carrara 10x60 cm - 4"x24"




Carrara 30x60 cm - 12"x24" *wall*  
Nero Marquina - Carrara 30x30 cm - 12"x12" *floor*

# Formati disponibili | Available sizes


Formati / Sizes





60x60 cm - 24"x24"



30x60 cm - 12"x24"



30x30 cm - 12"x12"

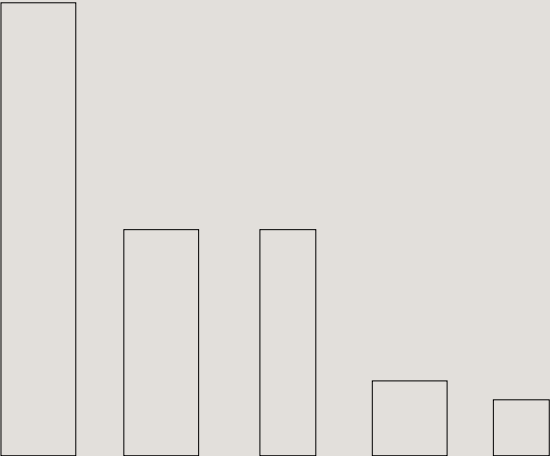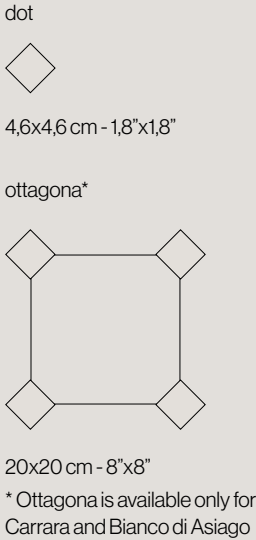


10x60 cm 4"x24"

10x30 cm 4"x12"

7,5x30 cm 3"x12"

10x10 cm 4"x4"

7,5x7,5 cm 3"x3"



30x30 cm (5x5)  
12"x12" (2"x2")


Recycled material / Materiale riciclato: 20%

# Colori disponibili | Available colours


Sviluppo grafico 60x60 / Graphic movement 24"x24"




Carrara

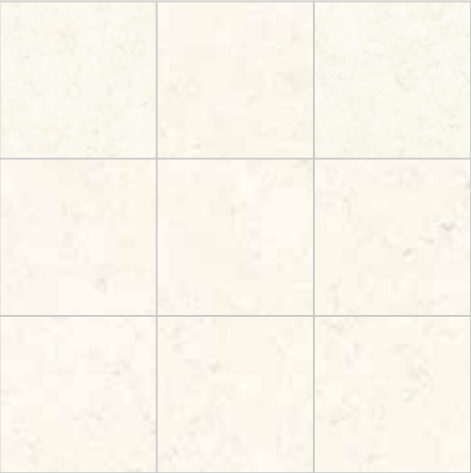


Bianco di Asiago

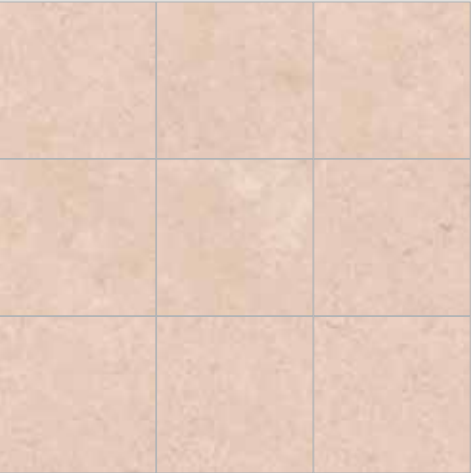

Rosa Perlino

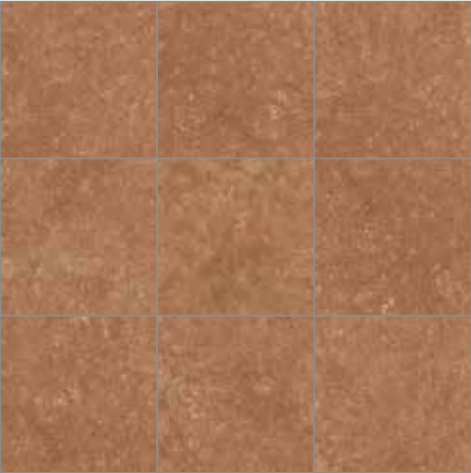

Rosso Verona

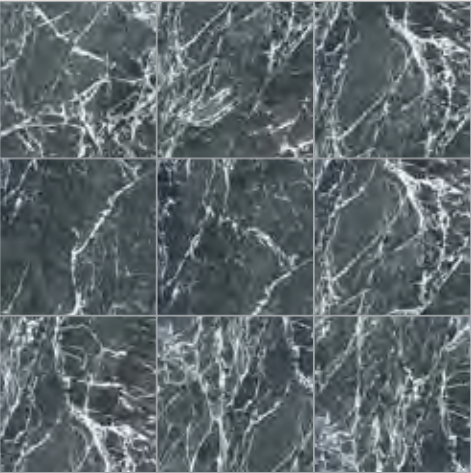


Verde Alpi



Nero Marquina


# Schemi di posa | Laying schemes

Cassettone 60x60 cm

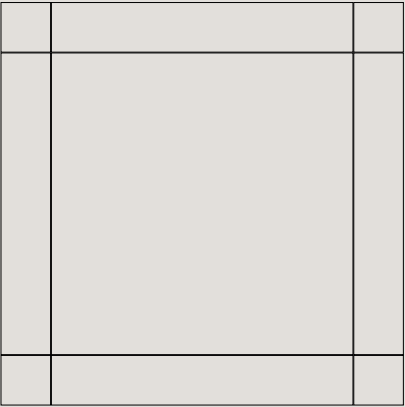


|      |         |        |       |
|------|---------|--------|-------|
| cm   | 60x60   | 10x60  | 10x10 |
| inch | 24"x24" | 4"x24" | 4"x4" |
| % mq | 73%     | 24%    | 2%    |

Cassettone 30x30 cm




|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| cm   | 30x30   | 7,5x30 | 7,5x7,5 |
| inch | 12"x12" | 3"x12" | 3"x3"   |
| % mq | 64%     | 32%    | 4%      |

Sfalsato 60x60 cm

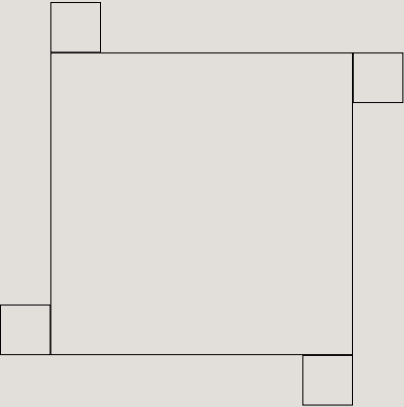


|      |         |       |
|------|---------|-------|
| cm   | 60x60   | 10x10 |
| inch | 24"x24" | 4"x4" |
| % mq | 97%     | 3%    |

Sfalsato 30x30 cm

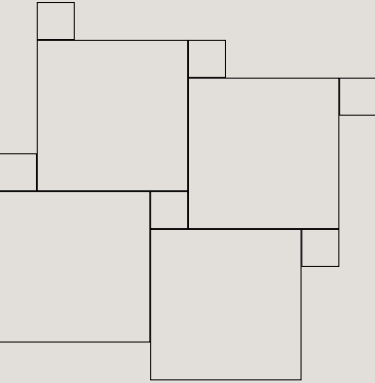


|      |         |         |
|------|---------|---------|
| cm   | 30x30   | 7,5x7,5 |
| inch | 12"x12" | 3"x3"   |
| % mq | 94%     | 6%      |

Ottagona 20x20 cm




|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| cm   | 20x20 | 4,6x4,6   |
| inch | 8"x8" | 1,8"x1,8" |
| % mq | 95%   | 5%        |

Basket Chequered 7,5x30 cm

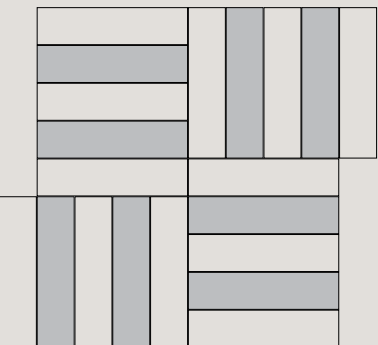

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| cm   | 7,5x30 | 7,5x30 |
| inch | 3"x12" | 3"x12" |
| % mq | 50%    | 50%    |

Basketweave 10x30 cm

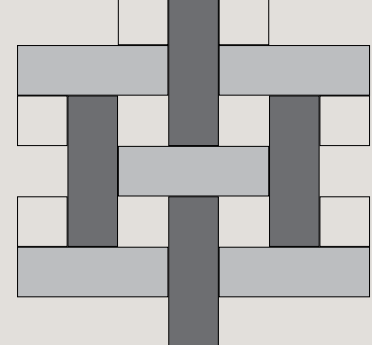

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| cm   | 10x30  | 10x30  | 10x10 |
| inch | 4"x12" | 4"x12" | 4"x4" |
|      | col. A | col. B |       |
| % mq | 43%    | 43%    | 14%   |

Herringbone Zebra 7,5x60 cm




|      |        |        |
|------|--------|--------|
| cm   | 7,5x60 | 7,5x60 |
| inch | 3"x24" | 3"x24" |
| % mq | 50%    | 50%    |

Herringbone Zebra 7,5x30 cm



|      |        |        |
|------|--------|--------|
| cm   | 7,5x30 | 7,5x30 |
| inch | 3"x12" | 3"x12" |
| % mq | 50%    | 50%    |

Packaging



| SIZES                                                                               |                                                                                   | BOX |        |       | PALLET |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|------|
|                                                                                     |                                                                                   | PCS | SQ.MT. | KG    | BOXES  | SQ.MT. | KG   |
|    | 60x60 cm - 24"x24"<br>matt                                                        | 3   | 1,08   | 23,50 | 40     | 43,20  | 960  |
|    | 30x60 cm - 12"x24"<br>matt                                                        | 6   | 1,08   | 23,50 | 40     | 43,20  | 960  |
|    | 30x30 cm - 12"x12"<br>matt                                                        | 11  | 1,00   | 21,50 | 48     | 48,00  | 1052 |
|    | Ottagona 20x20 cm - 8"x8"<br>matt<br><i>only for carrara and Bianco di Asiago</i> | 25  | 1,00   | 17,60 | 60     | 60,00  | 1076 |
|    | Dot 4,6x4,6 cm - 1,8"x1,8"<br>matt                                                | 25  | 0,053  | 0,95  | -      | -      | -    |
|    | 10x60 cm - 4"x24"<br>matt                                                         | 15  | 0,90   | 19,50 | 40     | 36,00  | 800  |
|  | 10x30 cm - 4"x12"<br>matt                                                         | 30  | 0,90   | 19,50 | 40     | 36,00  | 800  |
|  | 7,5x30 cm - 3"x12"<br>matt                                                        | 48  | 1,08   | 23,50 | 48     | 51,84  | 1148 |
|  | 10x10 cm - 6"x6"<br>matt                                                          | 50  | 0,50   | 10,90 | 50     | 25,00  | 565  |
|  | 7,5x7,5 cm - 3"x3"<br>matt                                                        | 176 | 0,99   | 21,50 | 48     | 47,52  | 1052 |
|  | mosaic 30x30 cm (5x5)<br>12"x12" (2"x2") matt                                     | 11  | 1,00   | 21,50 | 30     | 30,00  | 665  |

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO  
Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

|                                                                                       | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                                                                                                                                | TESTING METHOD<br>METODICA DI PROVA<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD<br>RIFERIMENTO NORMA<br>STANDARDWERT<br>RÉFÉRENCE NORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEST RESULTS<br>VALORE PRODOTTO<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Sizes<br>Dimensioni<br>Abmessungen<br>Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-2                                                         | N <sub>z</sub> 15 cm<br><br>•Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite<br>Longueur et largeur<br>•Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur<br>•Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit-<br>Rectitude des arêtes<br>•Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité<br>•Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planarität<br>•Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot<br>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto<br>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen,<br>die den geforderten - Eigenschaften entsprechen<br>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale | (%)<br>±0,6%<br>(mm)<br>±2,0<br>±5,0<br>±0,5<br>±0,5<br>±2,0<br>±2,0<br>56% min.<br>-                                            | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme |
|    | Water absorption<br>Assorbimento acqua<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d'eau                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-3                                                         | E <sub>b</sub> ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |                                              |
|    | Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione<br>Biegezugfestigkeit<br>Résistance à la flexion                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-4                                                         | Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |                                              |
|                                                                                       | Breaking strength<br>Carico di rottura<br>Bruchlast<br>Charge de rupture                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |                                              |
|    | Abrasion resistance<br>Resistenza all'abrasione<br>Abriebbeständigkeit<br>Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-6                                                         | 175 mm <sup>3</sup> max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Average<br>Medio - Mittelwert - Moyenne<br>< 150 mm <sup>3</sup>                                                                 |                                              |
|  | Thermal expansion coefficient<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Wärmeausdehnung<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-8                                                         | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤9 MK-1                                                                                                                          |                                              |
|  | Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-9                                                         | *Pass according to iso 10545-1<br>Test superato in accordo con iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |                                              |
|  | Frost resistance<br>Resistenza al gelo<br>Frostbeständigkeit<br>Résistance au gel                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-12                                                        | *Pass according to iso 10545-1<br>Test superato in accordo con iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |                                              |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkali<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen<br>Résistance à des basses concentrations d'acides et bases                                                                           | EN ISO 10545-13                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | From ULA to ULB<br>Da ULA a ULB<br>Von ULA bis ULB<br>De ULA jusqu'à ULB                                                         |                                              |
|                                                                                       | Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen<br>Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases                                                                            |                                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | From UHA to UHB<br>Da UHA a UHB<br>Von UHA bis UHB<br>De UHA jusqu'à UHB                                                         |                                              |
|                                                                                       | Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder<br>Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines |                                                                        | UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UA                                                                                                                               |                                              |
|  | Stain resistance of unglazed porcelain<br>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate<br>Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen<br>Résistance aux taches des carreaux non émaillés                                                                                                                 | EN ISO 10545-14                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASS 5                                                                                                                          |                                              |
|  | Colors resistance to light<br>Resistenza dei colori alla luce<br>Lichtbeständigkeit<br>Résistance des couleurs a la lumière                                                                                                                                                                                      | DIN 51094                                                              | No noticeable color change.<br>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.<br>Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.<br>Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No alteration after testing<br>Materiale inalterato dopo il test<br>Keine Veränderung nach dem Test<br>Aucune altération relevée |                                              |
|  | Friction coefficient (Slipperiness)<br>Coefficiente di attrito (Scivolosità)<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)<br>Coefficient de friction (Glissement)                                                                                                                                                     | EN DIN 16165 annex B                                                   | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R10* matt                                                                                                                        |                                              |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANSI A137.1 (DCOF)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >0,42 matt                                                                                                                       |                                              |

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.