

DATABLAD


LA50

Brusesæt komplet m. termostat - Gun Metal

Varenummer: LA50

VVS-nummer: N/A

Flowchart se side 2

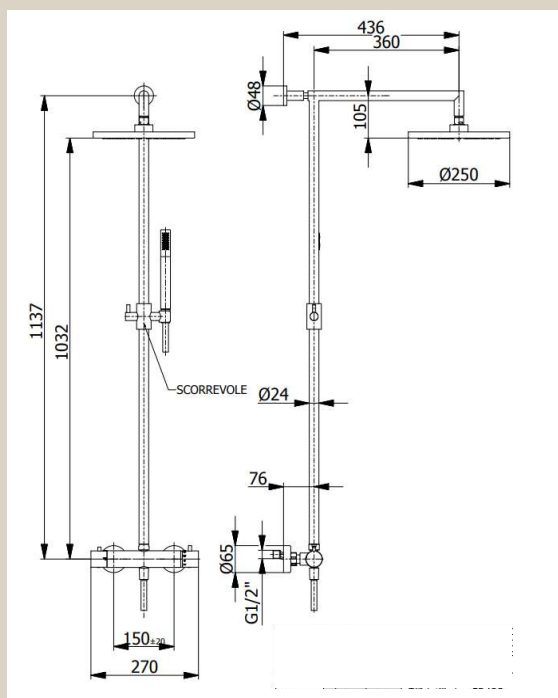

Data/vedligehold

- Cassøe komplet brusesæt. Med termostat, Ø25 brusehoved, 1500mm bruseslange og håndbruser. Leveres komplet incl. excentriske 1/2" x 3/4" forskruinger og rosetter.
- Højde justerbar Håndbruser.
- Vandsparer monteret i hovedbrus. 12 liter i min. afmonteres nemt ved behov.
- Rengøring foretages med mild sæbeblanding påført klud. Armaturet bør ikke efterlades fugtig, og aftørres med blød klud efter endt rengøring.
- Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.
- Mild eddikeopløsning, 1 del eddike og 5 dele vand, kan benyttes til at fjerne kalk. Skylles efter med rigeligt vand.

OPRINDELSESLAND Italien

VÆGT 5 KG

DATO FOR OPDATERING 04.11.2021 - Revision 02

Flowchart

Hovedbruser:

RAPPORTO PROVA PORTATA A GRADINI

DEMM RUBINETTERIA - Via Pagane 20 Marmentino Ville 25060 BS

Anagrafica componente

Cliente :	demm	Modello :	15406
Categoria :	colonna doccia	Numero di serie :	portata
Linea :	doccia	Descrizione prova :	soffione

Impostazioni prova:

Stazione 1

Pressione di partenza:	0,00 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Apri calda
Gradino:	0,50 bar	<input type="checkbox"/> Apri by-pass
Tempo di stabilizzazione:	3 "	<input checked="" type="checkbox"/> Apri fredda
Numero passi:	14	

Passo	Pressione calda (bar)	Pressione fredda (bar)	Portata calda (l/min)	Portata fredda (l/min)	Portata mix (l/min)	Temperatura mix (°C)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
2	0,48	0,44	0,30	5,59	5,89	20,92
3	0,99	1,01	2,10	7,35	9,45	20,92
4	1,48	1,51	2,73	9,08	11,80	20,91
5	1,98	2,01	3,00	10,78	13,78	20,91
6	2,49	2,51	3,46	11,96	15,42	20,91
7	2,99	3,04	3,77	13,09	16,86	21,06
8	3,49	3,60	3,79	14,47	18,26	21,20
9	3,97	4,02	4,64	14,61	19,25	21,34
10	4,48	4,58	4,52	15,99	20,50	21,48
11	5,02	5,02	5,20	16,20	21,40	21,63
12	5,51	5,51	5,26	17,05	22,32	21,65
13	6,01	6,01	5,47	17,79	23,25	21,78
14						

Håndbruser:

DEMM RUBINETTERIA - Via Pagane 20 Marmentino Ville 25060 BS

Anagrafica componente

Cliente :	demm	Modello :	15406-8
Categoria :	colonna doccia	Numero di serie :	portata
Linea :	doccia	Descrizione prova :	doccetta

Impostazioni prova:

Stazione 1

Pressione di partenza:	0,00 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Apri calda
Gradino:	0,50 bar	<input type="checkbox"/> Apri by-pass
Tempo di stabilizzazione:	3 "	<input checked="" type="checkbox"/> Apri fredda
Numero passi:	14	

Passo	Pressione calda (bar)	Pressione fredda (bar)	Portata calda (l/min)	Portata fredda (l/min)	Portata mix (l/min)	Temperatura mix (°C)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
2	0,48	0,38	1,91	7,12	9,03	21,16
3	0,99	1,00	3,40	11,68	15,08	21,04
4	1,48	1,50	4,22	14,49	18,70	21,01
5	1,98	2,00	5,01	16,79	21,80	21,26
6	2,48	2,49	5,60	18,64	24,25	21,57
7	2,98	3,00	6,20	20,53	26,73	21,85
8	3,47	3,49	6,52	22,36	28,89	22,03
9	4,02	4,01	7,14	24,06	31,20	22,17
10	4,49	4,52	7,22	25,61	32,84	22,18
11	4,97	5,01	7,47	27,00	34,47	22,28
12	5,48	5,51	7,71	28,14	35,85	22,28
13	5,98	6,00	7,93	29,31	37,24	22,28
14						